





Genuine products

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ


Душевая система встроенная

Арт.: Saona SX-2349

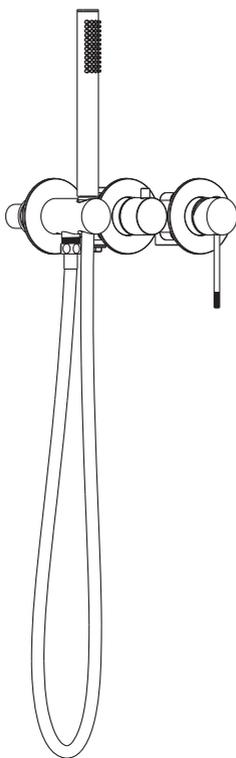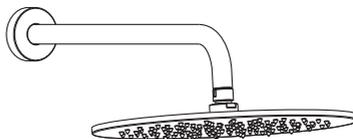

Timo – марка, заслуживающая доверия

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

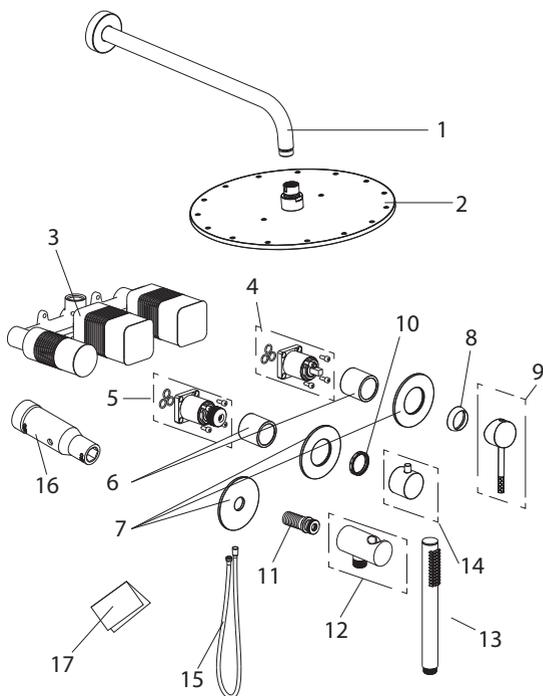

1. Держатель лейки тропического душа
2. Тропический душ
3. Встраиваемый блок управления душевой системой
4. Картридж смесителя
5. Дивертор
6. Декоративные гильзы
7. Декоративные накладки
8. Декоративная крышка картриджа
9. Ручка управления смесителем
10. Гайка
11. Соединительная трубка
12. Держатель ручной лейки с подключением шланга
13. Ручная лейка
14. Ручка дивертора
15. Шланг душа
16. Сервисный ключ
17. Инструкция

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Для исправной работы необходимо соблюдение следующих условий:



Прочистить трубопровод до установки.

Рабочее давление воды (горячей и холодной) – 3-5 бар.

Максимальное статическое давление – 8 бар.

Если давление превышает или может превысить данный уровень, необходимо установить сертифицированный редуктор давления.

Для корректной работы смесителей и душевых систем с термостатическим картриджем установка редукторов давления обязательна!



Максимальная температура горячей воды – 80° С.

Если температура превышает 80° С, необходимо установить клапанный регулятор температуры.

Установка должна соответствовать требованиям местных инстанций.






В соответствии с надлежащей сантехнической практикой во избежание повреждения керамического картриджа механическими примесями должны быть установлены фильтры тонкой механической очистки 100 мкр.

Несоблюдение этих требований влечет за собой аннулирование гарантии.


- Наденьте декоративные гильзы на картридж и дивертор и зафиксируйте гильзы гайкой и декоративной крышкой.
- Установите декоративные отражатели.
- Установите ручки управления смесителем и дивертора, зафиксируйте их винтами.
- Наденьте держатель лейки на соединительную трубку и зафиксируйте винтом.
- Прикрутите шланг душа к держателю, а ручную лейку к шлангу.
- Установите держатель лейки тропического душа.
- Прикрутите лейку тропического душа к держателю.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

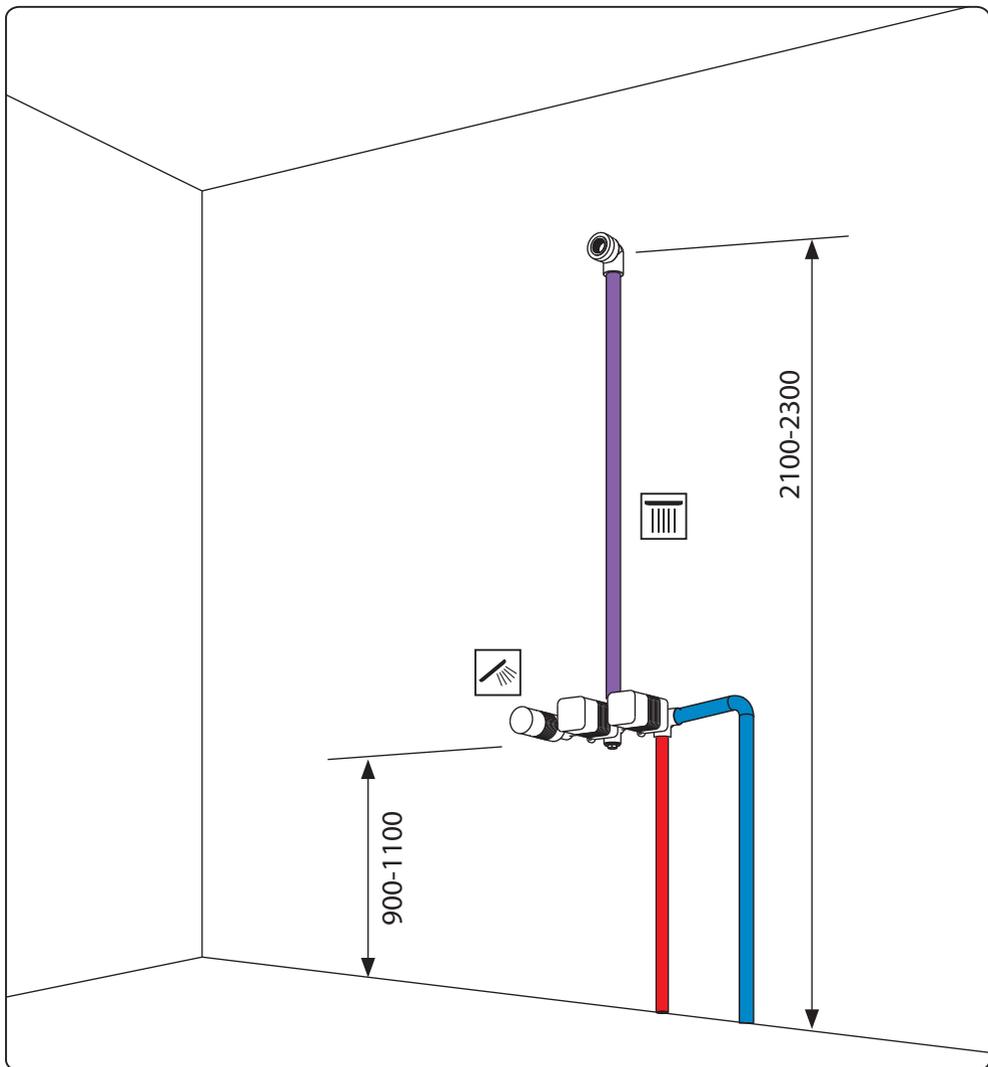


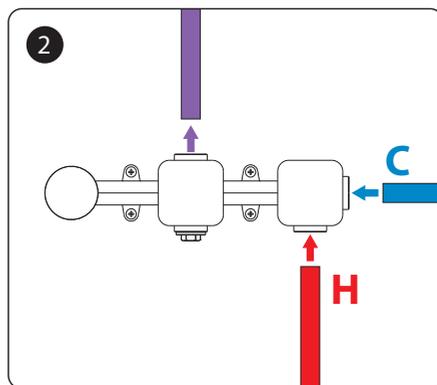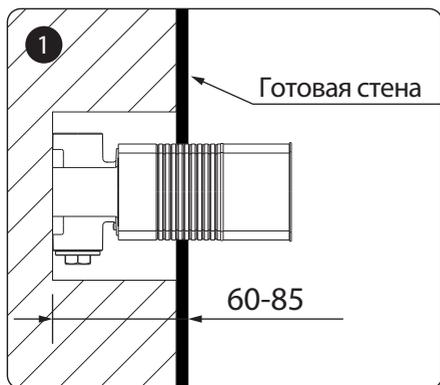


Подсоедините корпус встроенного блока к водопроводу, используя соответствующие фитинги, (С) – входное отверстие для холодной воды, а (Н) – входное отверстие для горячей воды.

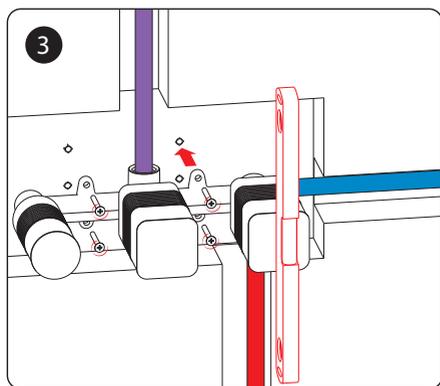


Используя уровень, установите блок на стену и отметьте положение крепежных выступов (x4), просверлите отверстия и прикрепите встроенный блок к стене с помощью винтов и анкеров.

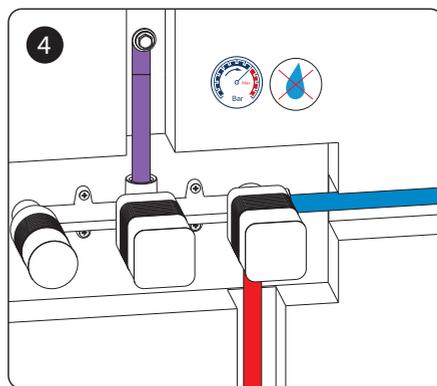


Проверьте все соединения на герметичность.

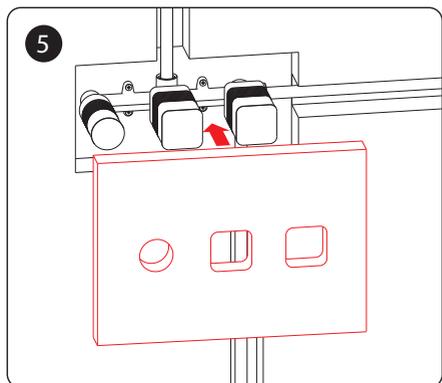


Используя шаблон, вырежьте отверстие в плитке, затем соответствующим образом уложите плитку. Не снимайте защитные крышки до завершения всех отделочных работ. Это защитит блок управления от попадания пыли.

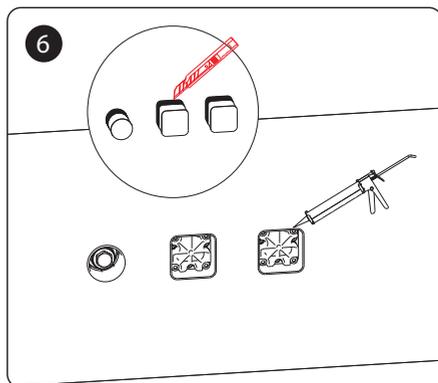


Следуя линии разреза на коробке, отрежьте выступающую часть коробки. После укладки облицовки нанесите водостойкий герметик на край плитки.

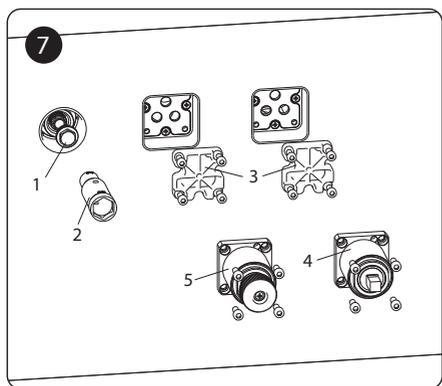

Снимите заглушку (1) с помощью сервисного ключа (2). Установите соединительную трубку держателя ручной лейки. Снимите защитные заглушки картриджа и дивертора (3) с помощью шестигранного ключа. Установите картридж (4) и дивертор (5) и зафиксируйте их винтами на встроенном блоке.

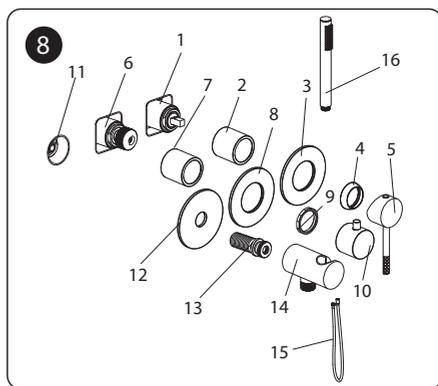


Наденьте декоративные гильзы (2, 7) на картридж (1) и дивертор (6) и зафиксируйте гильзы гайкой (9) и декоративной крышкой (4). Установите декоративные отражатели (3, 8, 12). Установите ручки управления смесителем (5) и дивертора (10), зафиксируйте их винтами. Наденьте держатель лейки (14) на соединительную трубку (13) и зафиксируйте винтом. Прикрутите шланг душа (15) к держателю (14), а ручную лейку (16) к шлангу.

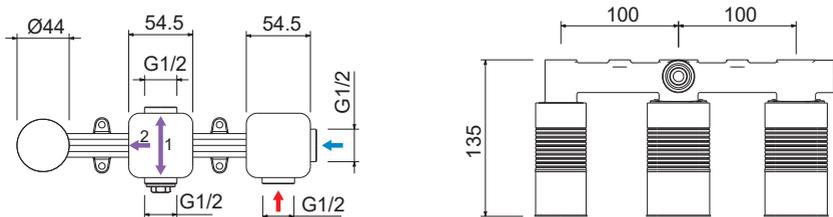

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия без предварительного уведомления.

ДИАГРАММА РАСХОДА ВОДЫ

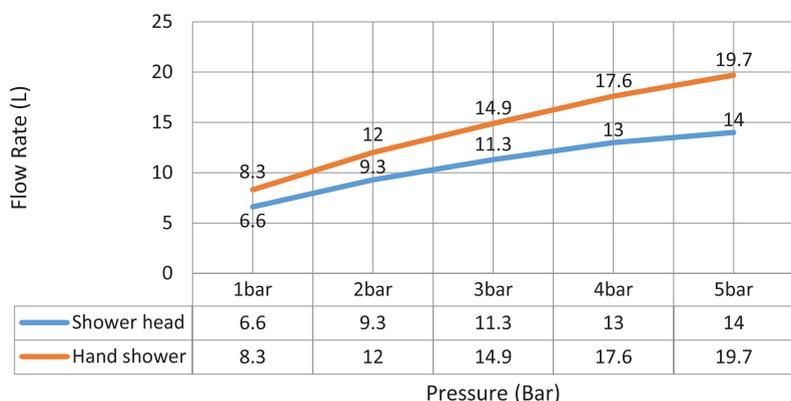

ГАРАНТИЯ, ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Изготовитель гарантирует исправную работу изделия в течение 5 лет с момента покупки и обязуется по своему усмотрению отремонтировать или заменить неисправный товар в течение гарантийного срока. Регулярно мойте поверхность смесителя водой и вытирайте мягкой тканью. Допускается применение следующих очистителей: мягких жидких очистителей, бесцветных очистителей стекол, очистителей и полирующих жидкостей без абразивов.



Во избежание повреждения смесителя запрещается использовать: жесткую щетку, абразивные, полирующие порошки и другие очистители с гранулами, кислотные очистители, поскольку они могут разрезать покрытие.

Несоблюдение этих требований влечет за собой аннулирование гарантии.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

- Гарантийному ремонту не подлежат смесители с механическими повреждениями корпуса, а также лейки, душевые шланги и изливы.
- Гарантия 5 лет распространяется на корпус, картридж и переключатель (дивертор смесителя).
- Гарантия на ручной душ, тропический душ, шланг душа, аэратор, подводку – 1 год.
- На гарантийное обслуживание принимается смеситель в полной комплектации производителя.
- При возникновении неисправности замене или ремонту подлежат только вышедшие из строя детали смесителя.

В гарантийном ремонте может быть отказано в случае:

- Механических повреждений.
- Неправильного монтажа и эксплуатации смесителя.
- Ремонта и замены деталей смесителя посторонними лицами.
- Загрязнения смесителя инородными предметами, ржавчиной, образованием известкового налета.
- Естественного износа деталей (уплотнителей, декоративных накладок, аэраторов).

Артикул _____

Наименование товара _____

Дата продажи _____

Продавец _____

Претензий по комплектации и внешнему виду не имею:

«подпись покупателя»

Адрес стационарного сервисного центра ТИМО (без выезда мастера):
143442, Московская обл., г. Красногорск, пос. Отрадное, Пятницкое шоссе, 6-й км, стр. 9, здание 13
+7 (495) 787-01-28
www.timotrader.ru
Режим работы: понедельник-пятница с 11:00-18:00

